



SFC

SUPERFLOW



COMBINÉE

DOUBLE COMBUSTION
CHAUDIÈRE COMBINÉE

SFC 99 / 125 / 199



IBC

Conception NOVATRICE d'échangeur de chaleur en labyrinthe

Notre chaudière combinée SFC offre une efficacité inégalable non seulement pour le chauffage ambiant, mais aussi pour la production d'eau chaude domestique. Nous appelons cette caractéristique « HE double ». Le secret repose dans notre échangeur de chaleur deux-en-un breveté qui assure un transfert de chaleur optimal avec des pertes minimales.

Les gaz de combustion sont condensés tant pour le chauffage ambiant que pour la production d'eau chaude domestique, ce qui assure une extraction de chaleur la plus complète possible.

Notre chaudière combinée SFC vous garantit une efficacité sans égal qui se traduit par des économies tout au long de l'année.



La fine
pointe de la
technologie
HYDRONIQUE

Entretien facile

1. Pompe (ECM)
2. Raccord d'évacuation
3. Ventilateur de brûleur
4. Échangeur de chaleur
5. Conduit de gaz de combustion arrière
6. Soupape d'admission de gaz
7. Commande tactile
8. Collecteur de condensat
9. Prise d'air
10. Couvercle
11. Conduit d'arrivée de gaz
12. Conduit de sortie de gaz



5 Pièces mobiles

Ventilateur, robinet mélangeur, pompe, soupape d'admission de gaz et clapet

Le chauffe-eau SFC Superflow renferme un système de commande électronique à semi-conducteurs de pointe qui actionne la soupape d'admission de gaz, le ventilateur et l'allumage. Une telle conception nécessite moins de pièces mobiles, ce qui simplifie l'entretien et améliore la fiabilité.



LA SEULE CHAUDIÈRE COMBINÉE ENTIÈREMENT À CONDENSATION SUR LE MARCHÉ

Vous vous attendez à ce que votre chaudière combinée fournisse suffisamment d'eau chaude pour votre cuisine et votre salle de bain, et qu'elle produise une chaleur suffisante pour rendre votre maison confortable et chaleureuse. Notre chaudière combinée SFC a été conçue à cette fin. Quelles que soient vos exigences en matière de chauffage et d'eau chaude, notre chaudière SFC répondra assurément à vos besoins.

SIMPLE

Installez > Raccordez > Branchez > Profitez de chauffage et d'eau chaude à l'infini

- Deux canalisations de cuivre indépendantes dans un même bloc en fonte d'aluminium
- Un total de 5 pièces mobiles – Sans pareil dans l'industrie (ventilateur, robinet mélangeur, pompe, soupape d'admission de gaz et registre)
- Nouveau panneau de commande à écran tactile illuminé
- Nombre de pièces internes réduits, installation, entretien et réparation faciles.

FIABLE

- Entreprise avec 30 années d'expérience et ayant effectué 2 millions d'installations dans le monde
- Panneau de commande électronique dernier cri
- Compatible avec le propylène glycol standard
- Robinet mélangeur intégré qui prévient les fluctuations de température
- Ne nécessite pas de robinet à trois voies ni d'échangeur de chaleur à plaques pour circuit secondaire d'ECD
- Accepte un signal de 0-10 VCC

EFFICACE


- Un REA pouvant aller jusqu'à 96 % avec échangeur de chaleur homologué ASME
- Emballé avec une pompe à vitesse variable de haute efficacité (ECM)
- La technologie de régulation climatique augmente l'efficacité en abaissant automatiquement la température de l'eau
- Régulation avancée de la température par modulation




SFC - COMBINÉE

Dimensions

DESCRIPTION	SFC 99 / 125	SFC 199
A Sortie de gaz de combustion	Tuyau de 3 po de série 40	Tuyau de 3 po de série 40
B Air de Combustion	Tuyau de 3 po de série 40	Tuyau de 3 po de série 40
C Raccord eau froide domestique	1/2 po NPT mâle	3/4 po NPT mâle
D Raccord eau chaude domestique	1/2 po NPT mâle	3/4 po NPT mâle
E Arrivée d'eau de chauffage (retour)	3/4 po NPT mâle	3/4 po NPT mâle
F Sortie d'eau de chauffage (distribution)	3/4 po NPT mâle	3/4 po NPT mâle
G Arrivée de gaz	1/2 po NPT mâle	3/4 po NPT mâle
H Sortie de condensat	Boyau de 3/4 po	Boyau de 3/4 po
I Contrôle du câblage	7/16 po Bouchon en caoutchouc	7/16 po Bouchon en caoutchouc

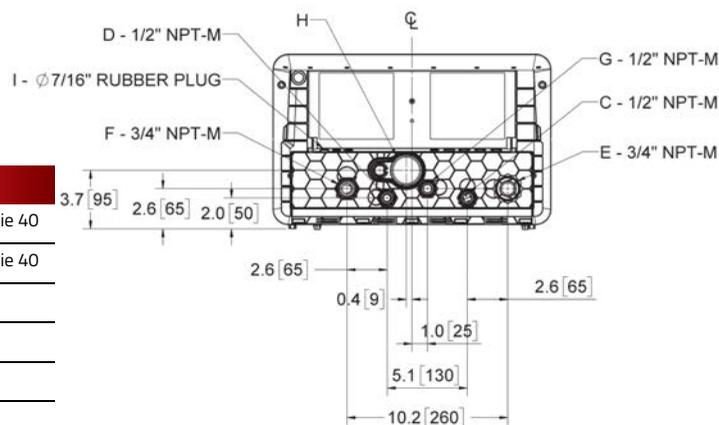


Dessous - SFC 99 / 125

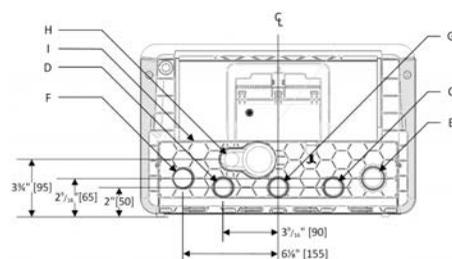


Dessous - SFC 199



Support

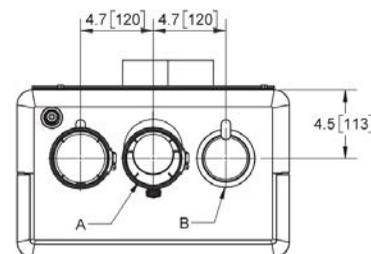

Dessus

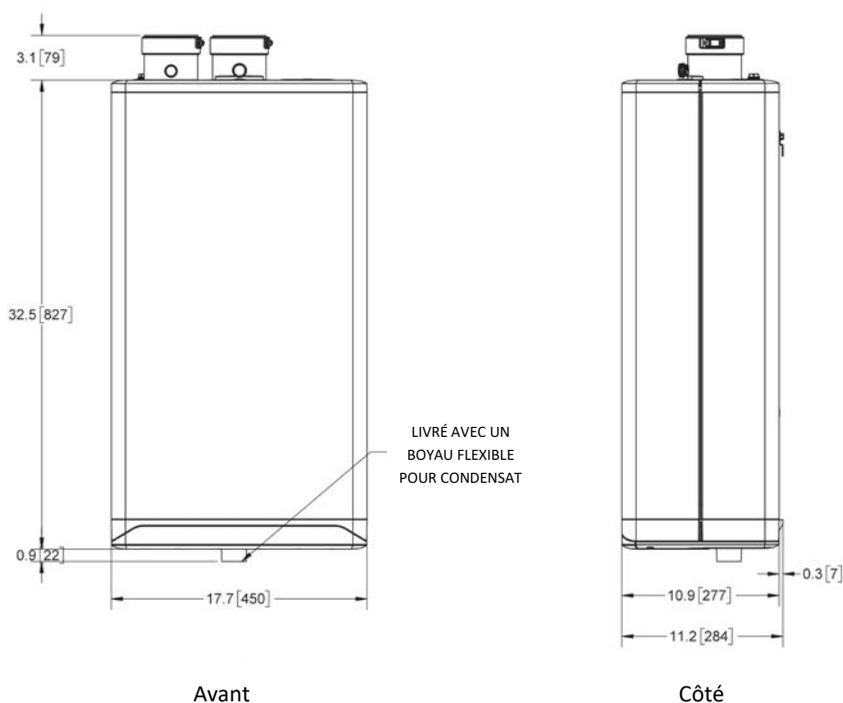


Avant

Côté


Indicateurs du panneau de commande tactile

Le chauffe-eau SFC se commande à partir d'un panneau tactile avec des boutons qui s'allument et des indicateurs sous forme de numéros, d'icônes ou de lettres. Certains de ces indicateurs lumineux indiquent l'état de fonctionnement de la chaudière. Les autres indicateurs vous permettent de programmer la chaudière.

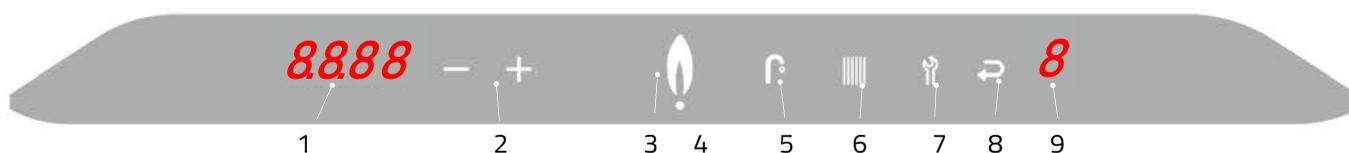

ICÔNE	FONCTION	ICÔNE	FONCTION
1. Affichage numérique	Affichage principal	6. Radiateur	Indicateur de chauffage
2. Plus et moins	Réglage de la température	7. Clé	Entretien / Enregistrer
3. Flamme	Indicateur de fonctionnement du brûleur	8. Flèche de retour	Entrée / Enregistrer
4. Point	Indicateur d'alimentation	9. Affichage numérique	Affichage de service
5. Robinet	Indicateur d'ECD		

**POUR COMBLER
TOUS VOS BESOINS
EN EAU CHAUDE ET
EN CHAUFFAGE**

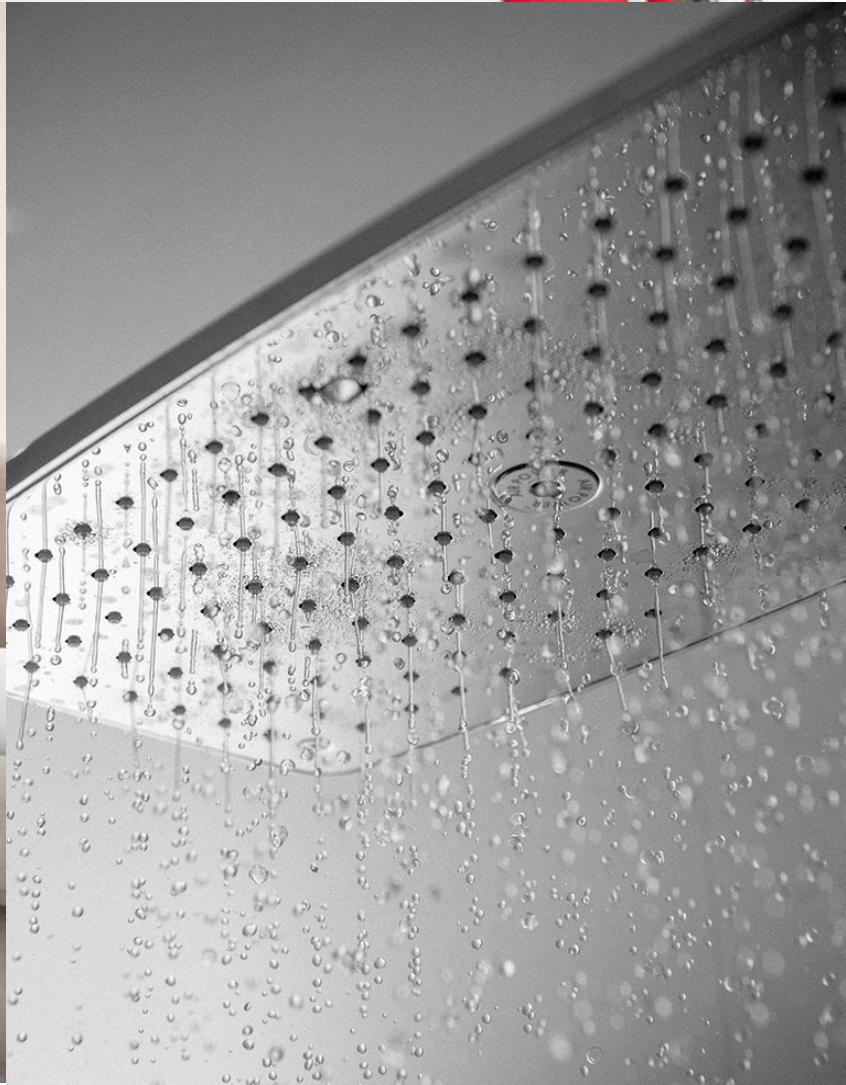

SFC - COMBINÉE

Informations techniques



CARACTÉRISTIQUES	SFC 99	SFC 125	SFC 199
Entrée CSA (gaz naturel ou propane) – MBH	15.5 - 99	16.5 - 99	28.3 - 125
Entrée CSA (gaz naturel ou propane) – kW	4.54 - 29.0	4.84 - 29.0	8.3 - 36.6
Sortie CSA – MBH	14.8 - 88.9	15.8 - 88.9	27.1 - 111
Sortie CSA - KW	4.34 - 26.0	4.63 - 26.0	7.94 - 32.5
ECD - entrée CSA (gaz naturel ou propane) - MBH	15.5 - 99	16.5 - 125	28.3 - 199
ECD - entrée CSA (gaz naturel ou propane) - KW	4.54 - 29.0	4.84 - 36.6	8.29 - 58.3
Rendement énergétique annuel	96%	95%	95%
Pression min. d'alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - po de colonne d'eau	4	4	4
Pression max. d'alimentation en gaz (gaz naturel ou propane) - po de colonne d'eau	14	14	14
Puissance consommée à pleine intensité (120 V c.a./60 Hz) - watts	120	120	120
Poids (à vide) – lb/Kg	85 / 39	85 / 39	84 / 38
Volume d'eau sous pression dans la cuve - gal US / litres	0.5/1.9	0.5/1.9	0.19/7.2
Débit maximal de la chaudière - gal US/min	10	10	12
Débit minimal de la chaudière - gal US/min	2	2	2
Pression de fonctionnement max. - serpentin de chauffage ambiant—lb/po ²	43.5	43.5	43.5
Pression de fonctionnement max. - serpentin d'eau chaude domestique - lb/po ²	150	150	150
Pression d'eau minimale de la chaudière - lb/po ²	8	8	8
Altitude d'installation approuvée - pieds au dessus de la mer	10,000 pi	10,000 pi	10,000 pi
Température ambiante—basse (°F/°C)	32/0	32/0	32/0
Température ambiante—haute (°F/°C)	122/50	122/50	122/50
Hygrométrie maximale (sans condensation)	90%	90%	90%
Température minimal de l'eau de chauffage ambiant (°F/°C)	50/10	50/10	50/10
Température maximum de l'eau de chauffage ambiant (°F/°C)	194/90	194/90	194/90
Température minimal de l'eau chaude domestique (°F/°C)	104/40	104/40	104/40
Température maximum de l'eau chaude domestique (°F/°C)	149/65	149/65	149/65
Débit minimal pour le chauffage par ECD—gal US/min	0.5	0.5	0.5
Débit maximal pour le chauffage par ECD—gal US/min	4.0	4.0	7.0
Longueur équivalente maximale de conduit d'aération—2 po (chaque côté)	35'	35'	35'
Longueur équivalente maximale de conduit d'aération—3 po (chaque côté)	120'	120'	120'
Distribution d'eau chaude sanitaire: à une température de 39 ° C / 70 ° F. augmenter	2.4 GPM	3.2 GPM	5.0 GPM

SURFACE	DISTANCE PAR RAPPORT AUX SURFACES INFLAMMABLES	DISTANCE RECOMMANDÉE POUR FACILITER L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN
Avant	2 po (5cm)	24 po (60 cm)
Arrière	0 po (0 cm)	0 po (0 cm)
Côté gauche	1,5 po (3,8 cm)	6 po (15 cm)
Côté droit	4 po (10 cm)	6 po (15 cm)
Dessus	2 po (5 cm)	24 po (60 cm)
Dessous	8 po (20 cm)	24 po (60 cm)



DIMENSION DES CONDUITS D'ÉVACUATION

LONGUEUR ÉQUIVALENTE MAXIMALE

Conduits de série 40 en PVC-C, en PVC ou en PPs – Les longueurs équivalentes s'appliquent séparément à chacun des côtés.

2 po (5 cm)	35 pi (10.6 m)
3 po (7,6 cm)	120 pi (36.5m)
Coude 90° à grand rayon de 2 po ou 3 po	Ajouter 5 pi de longueur équivalente
Coude 90° à petit rayon de 2 po ou 3 po	Ajouter 8 pi de longueur équivalente
Coude 45° de 2 po ou 3 po	Ajouter 3 pi de longueur équivalente
PPs	
Coude 87-90° en PPs	Ajouter 8 pi de longueur équivalente
Multiplieur PPs flexible de 3 po = 1,4	
PPs flexible de 3 po	Longueur multipliée par 1,4 (max.)



Nous nous engageons à FAIRE LE BIEN À UN DEGRÉ SUPÉRIEUR aux quatre coins du monde, au moyen de nos produits intelligents, de nos processus responsables et de notre personnel inspiré.

IBC Technologies
sales@ibcboiler.com • www.ibcboiler.com

Toll Free: 1-844-HEAT IBC / 1-844-432-8422

Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l'objet de modification sans préavis. Étant donné le risque d'erreur de rédaction ou de modification de la réglementation ou des produits, veuillez confirmer toute l'information auprès d'IBC.

900-330 (R8)

IBC